		V90N

		180	212	230	252

		180	212	230	252		
	230 + 20 Ŷ +		1	H1	Ů	ł 2+ Ņ	

		180	212	230	252	
						H
						O

		180	212	230	252	
						R

		180	212	230	252	
	ANSI B92.1-1996 15T 8/16DP	¬				S6
	ANSI B92.1-1996 17T 8/16DP	¬	¬	¬	¬	S7
	JIS B1603 60 × 18 × 3				¬	S8
	ANSI B92.1-1996 18T-8/16DP				¬	S9

			180	212	230	252	
			¬	¬	¬	¬	N
	SAE B 101-2	SAE J744-22-4 13T 16/32DP	¬	¬	¬	¬	B1
		SAE J744-25-4 15T 16/32DP	¬	¬	¬	¬	B2
		SAE J744-32-4 14T 12/24 DP				¬	B3

PTO

		180	212	230	252	
	PTO	¬	¬	¬	¬	N
	SAE B 101-2 SAE J744 13T 16/32DP	¬	¬	¬	¬	B1
	SAE B 101-2 SAE J744 15T 16/32DP	¬	¬	¬	¬	B2
	SAE C 127-2 SAE J744-32-4 14T 12/24DP	¬	¬	¬	¬	C1

/

		180	212	230	252	
	UNC ISO11926		°	°	°	A
	ISO6149		°	°	°	M
	BSPP G JIS B2351	¬	¬	¬	¬	G

		180	212	230	252	
	UNC ( )					A
		¬	¬	¬	¬	M

/

		180	212	230	252	
		¬	¬	¬	¬	
		°	°	°	°	S

¬ = ° =

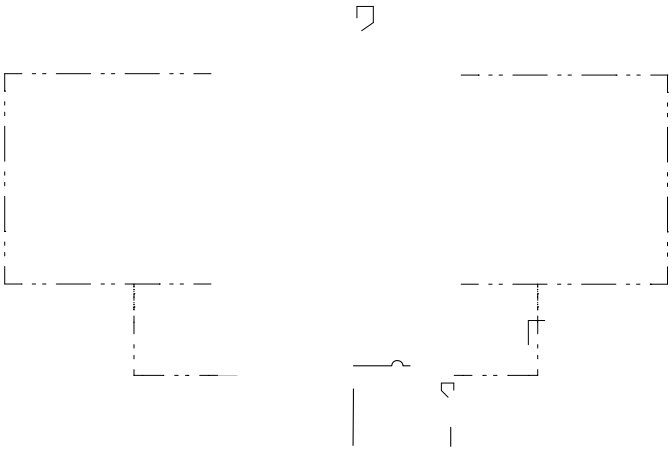

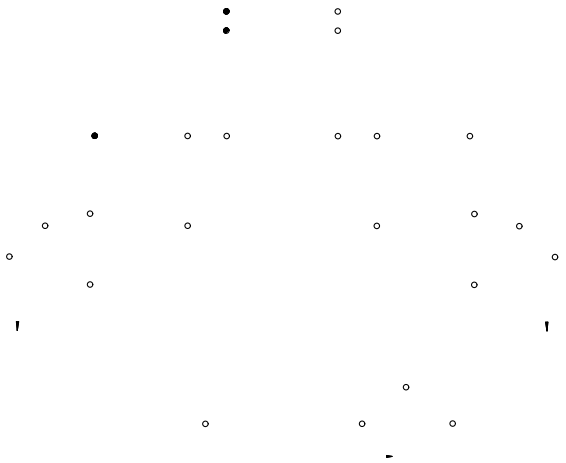

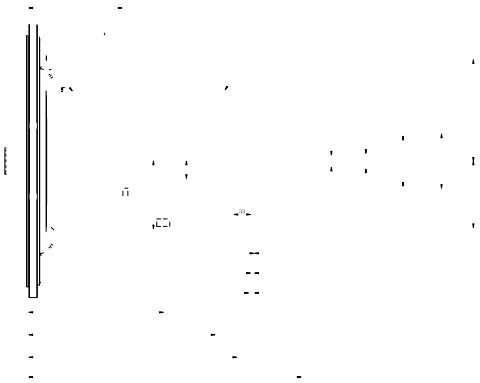

´T90N 180P

			(N.m)
A1, A2		SAE 6000psi 1 1/4"	98
B1		SAE 500psi 4"	240

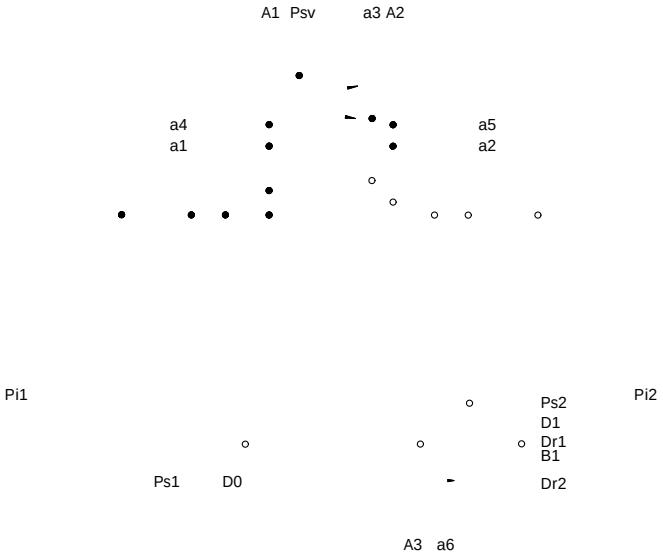
A1 Psv a3 A2
a4
a1
a5
a2
Pi1
Pi2
Ps2
D1
Dr1
B1
Ps1
D0
Dr2
A3 a6

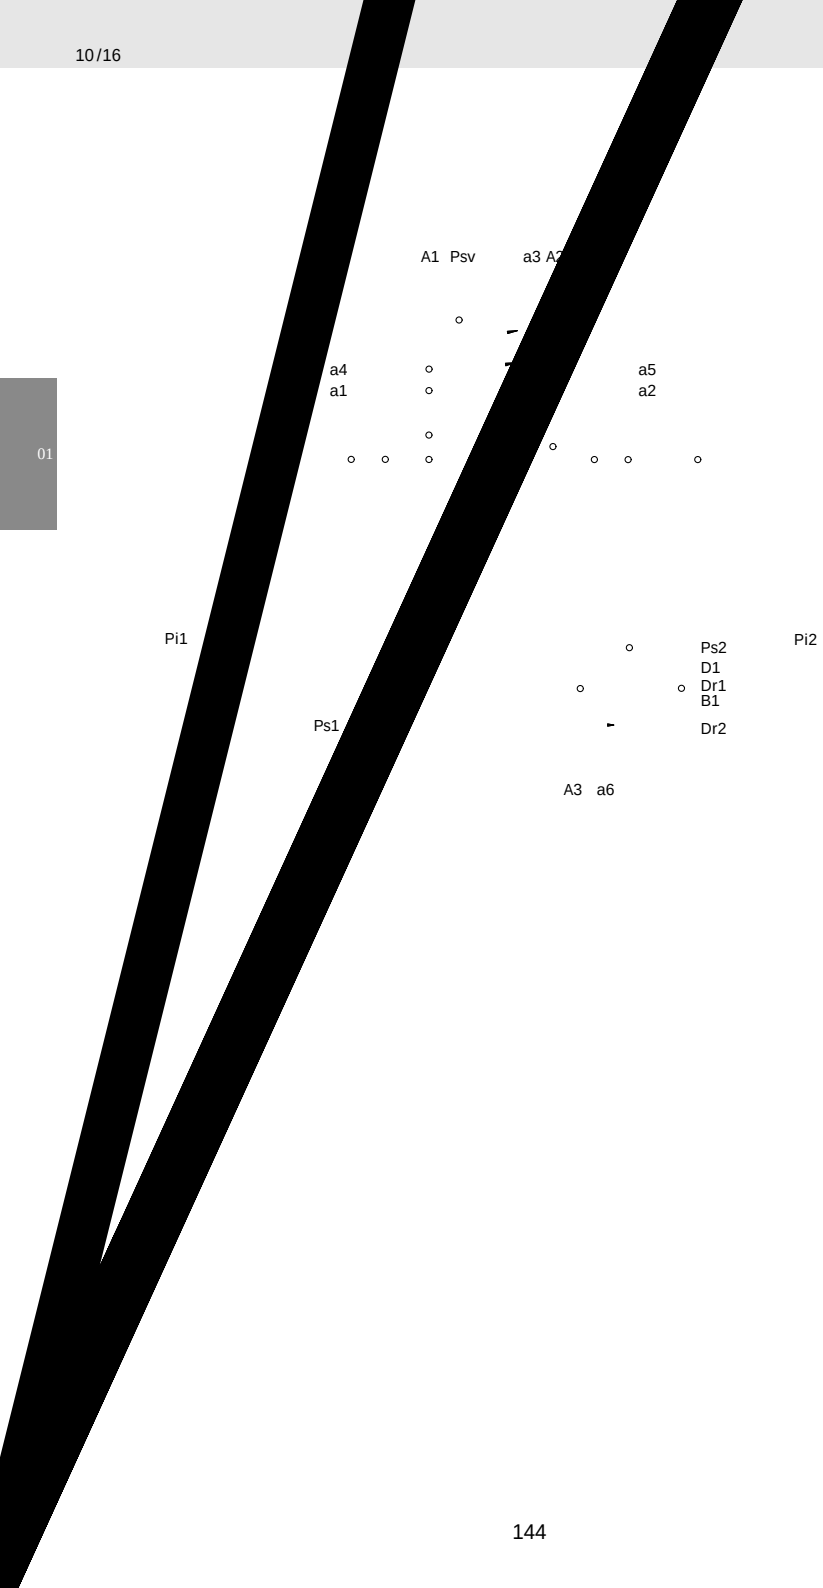
A1 Psv a3 A2
a4
a1
a5
a2
Pi1
Ps2
Pi2
D1
Dr1
B1
Ps1
Dr2
A3 a6



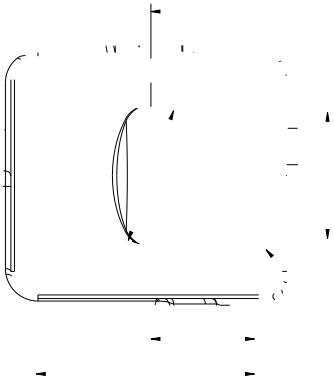



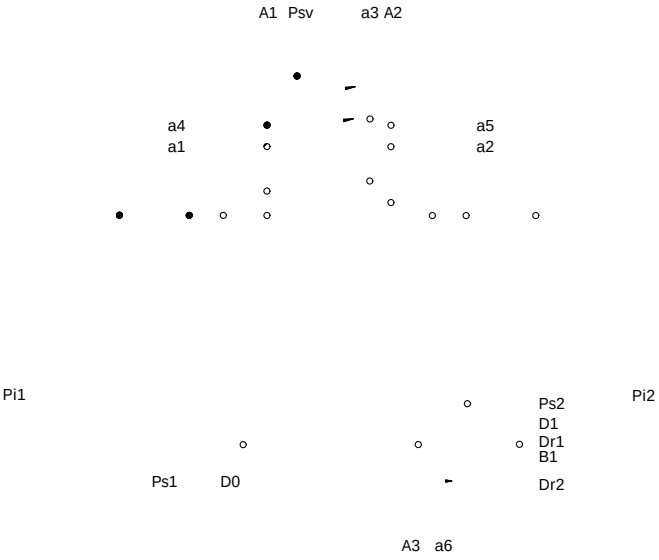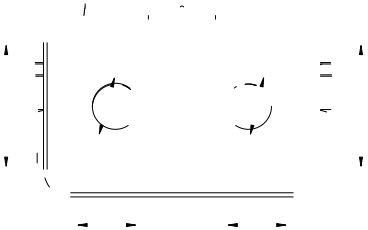
A1 Psv a3 A2
a4
a1
a5
a2
Pi1
Pi2
Ps2
D1
Dr1
B1
Ps1 D0
Dr2
A3 a6